

Smart GSM dørtelefon med nøgle fri adgang. (Enkelt tryk version)

Via GSM Dørtelefonen kan du føre samtale med gæsten ved døren uanset hvor man er i verden.

GSM Dørtelefonen er trådløs og kan installeres alle steder, det eneste som GSM dørtelefonen behøver, er en forsyning via 230/12V DC og en plads til GSM antennen.

Betjeningen af GSM Dørtelefonen:

- Sker ved et enkelt tryk som ringer op til de ind programmerede telefon nr. enten mobil telefon eller fastnet telefon nummer.
- Besvarelse af opringning fra GSM Dørtelefonen sker ved at besvare opkaldet på sin telefon/mobilen og føre samtalen med GSM Dørtelefonen. Når man i forbindelse med samtalen ønsker at give adgang trykker man "*" på sin telefon og døren vil blive låst op.



Programmering:

- Sker via SMS tekstbeskeder eller via opringning til GSM Dørtelefonen.




Vigtige informationer omkring GSM dørtelefonen:

- Rustfristål vandalsikker design med metal knapper og underlag.
- Speciel design for udendørs brug, vandtæt plastindstøbning.
- Opringning fra døren til mobil, kontor, eller hjemme telefon. Max 3 telefon nr.
- Nøgle fri adgang via mobiltelefon, ring til GSM Dørtelefon og åben dør. Mulighed for op til 100 telefoner.
- Begrænset taletid: min. 5 sek. – max 999 sek.
- Relæ aktiverings tid: min. 0,5 sek. – max 4,5 sek.
- Ved planforsænket montering laves der et hul til bagkassen som er monteret direkte på frontpladen mål i mm BxHxD: 120x70x60 herefter skrues fronten direkte fast på vægen.



Tekniske Specifikationer:

- GSM Quad-band: DK=900 MHz – 1800 MHz.
- GSM Antenne og kabel, længde 3m.
- Programmering via SMS eller opringning.
- 12VDC Strømforsyning medfølger.
- Indbygget relæ: 12VDC / 1A.
- Frembygget mål BxHxD: 174x113x65mm.
- Planforsænket mål: 170x70mm
Hul: 120x70x60mm.

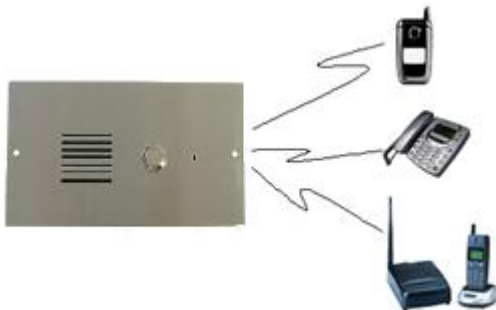

Er der spørgsmål eller ønske om yderligere præsentation, er i velkommen til at kontakte os.